

Pisoáry KOLO

s automatickým
splachováním

NOVINKA!



Pisoáry Nova Top

ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO - FUNGOVÁNÍ VE 3 REŽIMECH:

- 1 BĚŽNÉ SPLACHOVÁNÍ**
pisoár splachuje po každém použití - vhodné pro sanitární prostory s důrazem na **vysokou hygienu** (restaurace, administrativní budovy, ...)
- 2 TRVALÉ SPLACHOVÁNÍ PŘI ZVÝŠENÉM PROVOZU**
po dobu trvání režimu zvýšeného provozu pisoár automaticky přepíná na splachování v pevném intervalu 60 s - vhodné pro sanitární prostory s **vysokým nebo nárazovým provozem** (divadla, sportovní zařízení, ...)
- 3 HYGIENICKÉ SPLACHOVÁNÍ**
není-li pisoár používán, spláchne automaticky 24 hod. po posledním použití a dále každých 7 dnů, což zvyšuje hygienu a zabraňuje vysychání sifónu - vhodné pro **sezónní provoz** (školy, kempy, ...)



MOŽNOST VOLBY NAPÁJENÍ

Varianta pro napájení z el. sítě 230 V nebo z baterie 6V, která umožňuje provést snadnou náhradu starého pisoáru bez nutnosti sekání el. přívodu do zdi.




ÚSPORNÝ PROVOZ

Pisoár s teplotním čidlem umístěným v odpadním sifónu, splachuje pouze po použití uživatelem, a to jen 1 litrem vody.



ZÁRUKA A SPOLEHLIVOST

Systém byl vyvinut firmou KERAMAG. Záruka 7 let na keramiku a 2 roky na elektroniku je podpořena autorizovaným servisem na celém území ČR.

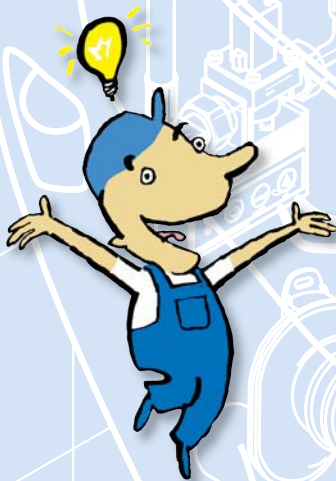

KOMPLETNÍ DODÁVKA

Dodávka SETu pisoáru a termického splachovače, balená v kartonu, zahrnuje vše potřebné pro montáž.



SNADNÁ MONTÁŽ

Montážní šablona a jednoduchý ovládací panel elektroniky za pisoárem zaručují snadnou montáž a uvedení do provozu.



ANTIVANDAL

Elektronika a ovládací panel jsou skryty před zásahem uživatelů za pisoárem a zvyšují tak **odolnost proti poškození**.

KOLO
koupelny


TECHNICKÉ ÚDAJE A SCHÉMA ZAPOJENÍ

pisoár	číslo výrobku	A	B	C	D	E	F
NOVA	29009 / 29008	275	390	630	820	880	470
NOVA TOP	69016 / 69015	285	320	650	840	890	400

Rozměry v mm.

přívod vody	provozní tlak (min./max.)	průměrná spotřeba vody	teplota vody	provozní napětí	typ baterie	životnost	typ krytí
R1/2"	1/10 bar	0,25 l/s 15 l/min	4-30°C	230 VAC 50/60 Hz	CR-P2, 6 V Lithium	200.000 cyklů	IP 54/6X

Impuls pro spláchnutí pisoáru vysílá teplotní čidlo umístěné uvnitř sifónu. Čidlo má vysokou citlivost 0,3 °C.

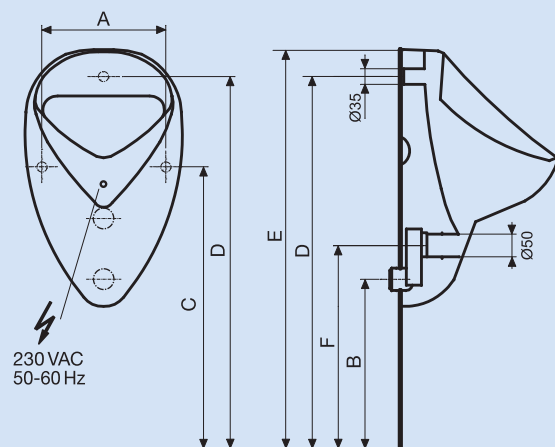

NOVA

VÝHODNÝ SET



NOVA TOP

VÝHODNÝ SET

SET pisoáru Nova s automatickým termickým splachovačem

pro napájení z el. sítě 230V AC
č. výrobku 29009

8.131 Kč bez DPH
9.757 Kč vč. DPH

pro napájení z baterie 6V
č. výrobku 29008

8.131 Kč bez DPH
9.757 Kč vč. DPH

SET pisoáru Nova Top s automatickým termickým splachovačem

pro napájení z el. sítě 230V AC
č. výrobku 69016

8.433 Kč bez DPH
10.119 Kč vč. DPH


pro napájení z baterie 6V
č. výrobku 69015

8.433 Kč bez DPH
10.119 Kč vč. DPH

SPECIFIKACE DODÁVKY:

Pisoár ■ Řídící jednotka s kabelem ■ Sifón s teplotním čidlem a kabelem ■ Vtoková armatura s flexi hadicemi, elektromagnetickým ventilem s filtrem, těsněními a přípevňovacími šrouby ■ Vtokové těsnění ■ Baterie (pouze pro napájení 6V) ■ Návod na montáž ■ Baleno v kartónu

PŘÍSLUŠENSTVÍ:



Sítka z nerezové oceli NOVA
č. výrobku A96001,
NOVA TOP
č. výrobku A96002

185 Kč bez DPH
222 Kč vč. DPH



Dělicí stěna NOVA
mezi pisoáry
vč. montážních šroubů
62 x 32,5 cm
č. výrobku 20201

1.999 Kč bez DPH
2.399 Kč vč. DPH

AUTOMATICKÝ TERMICKÝ SPLACHOVAČ:



pro napájení
z el. sítě 230V AC
č. výrobku 96026
6.968 Kč bez DPH
8.362 Kč vč. DPH



pro napájení
z baterie 6V
č. výrobku 96025
6.968 Kč bez DPH
8.362 Kč vč. DPH

Uvedené ceny jsou doporučené maloobchodní ceny v Kč, platné od 1. 5. 2010

Váš odborný prodejce:

Více informací získáte na:

Sanitec, s.r.o., Komenského 2501, 390 02 Tábor
tel: 381 254 907, info@sanitec.cz

www.sanitec.cz



KOLO
koupelny